

تخمین حالت شارژ و سلامت باتری توسط روش توسعه یافته EKF برای مدل

RC در سیستم مدیریت باتری خودروهای الکتریکی

سید سعید عبدالمهی خو^۱، جواد علمائی^{۲*}، سید محمد حسن حسینی^۳

۱- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی برق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

St_s_abdollahikhou@azad.ac.ir

*۲- استاد، گروه مهندسی برق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

J_olamaei@azad.ac.ir

۳- استاد، گروه مهندسی برق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

smh_hosseini@azad.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۹

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

چکیده: تخمین دقیق حالت شارژ یک باتری نه تنها برای مدیریت بهینه انرژی (OEM)^۱ در خودروهای الکتریکی (EV)^۲ و شبکه‌های هوشمند قدرت، بلکه برای حفاظت باتری از رفتن به شرایط تخلیه عمیق یا شارژ بیش از اندازه و در نتیجه کاهش عمر باتری ضروری است. این شرایط حتی ممکن است شرایط بالقوه خطرناکی به لحاظ انفجار باتری ایجاد کند. با وجود اهمیت بسیار زیاد پارامتر حالت شارژ، این پارامتر بطور مستقیم از پایانه‌های باتری قابل اندازه‌گیری نیست. سیستم مدیریت باتری (BMS)^۳ در میان عملکردهای بسیار، نیاز به یک روش برای تخمین حالت شارژ و تعیین حالت سلامت باتری خودروی الکتریکی دارد. در این پژوهش ابتدا مدل مدار معادل الکتریکی در محیط متلب با شبکه RC شبیه‌سازی شده است. این مدل دارای این مزیت است که یک آزمون سریع برای استخراج پارامترها و مشخصات دینامیکی مدل باتری را ارائه می‌کند. سپس با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF)^۴ برای تخمین حالت شارژ و چندین روش برای تخمین حالت سلامت باتری خودروی الکتریکی مدنظر، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج شبیه سازی نشان داده شده است.

کلید واژه: باتری لیتیوم یونی، حالت شارژ باتری، حالت سلامت باتری، سیستم مدیریت باتری، خودروی الکتریکی.

۱- مقدمه

مانند وسایل الکتریکی، وسایل نقلیه برقی، اجزای سیستم‌های ماهواره و سیستم‌های قدرت است. باتری لیتیوم یونی بدلیل چگالی انرژی بالا، میزان تخلیه خود به خودی بسیار کم و طول عمر زیاد نسبت به انواع دیگر باتری‌ها، یک فناوری جدید و امیدبخش در خودروهای برقی و ترکیبی برقی و سوخت‌های فسیلی محسوب می‌شود [۳]. با این حال، شارژ و تخلیه بیش از اندازه باتری‌های لیتیوم یونی نیز می‌تواند صدمات بازگشت ناپذیری به سلول‌های باتری وارد نماید و کارایی و طول عمر آن را بطور چشم گیری کاهش دهد. علاوه بر این در بسیاری از برنامه‌های کاربردی، تخمین دقیق انرژی موجود در باتری در زمان

آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۰ با ارائه نقشه راه تا سال ۲۰۵۰، محدودیت‌هایی را برای بخش‌های تولیدکننده دی‌اکسیدکربن، بخصوص بخش‌های ساختمان، حمل‌ونقل، صنعت و تولید برق تعریف کرد [۱]. درضمن جهان در حال حرکت به سوی عواقب خطرناکی مانند گرم‌شدن کره زمین و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از استفاده گسترده از سوخت‌های فسیلی مختلف از جمله گازوئیل و بنزین در وسایل نقلیه است که سالانه مقدار زیادی دی‌اکسیدکربن تولید می‌کنند [۲]. بنابراین باتری با فناوری پیشرفته، یک عنصر کلیدی در بسیاری از کاربردها

- 1- Optimal energy management
- 2- Electric vehicle
- 3- Battery management system
- 4- Extended Kalman Filter

استفاده و کارکرد، برای عملکرد مناسب کل سیستم مانند مدیریت باتری لازم و ضروری است. بنابراین یک الگوریتم تخمینی قابل اعتماد و دقیق حالت شارژ باتری‌های لیتیوم یونی در سیستم مدیریت باتری خودروی الکتریکی، لازم است تا کاربر بتواند مدت زمان و چگونگی استفاده از باتری را قبل از توقف تشخیص دهد [۴].

لی و همکاران [۵]، تشخیص ظرفیت باتری لیتیوم یونی خودروی برقی را براساس شبکه عصبی فازی توسعه دادند. در این پژوهش، معادله‌ای برای توصیف رفتار دینامیک باتری با توجه به تغییرات جریان و حالت شارژ باتری ارائه شده است. روش شمارش جریان کولمب متکی بر جمع جریان باتری نسبت به زمان است و این روش در تخمین حالت شارژ باتری توسط اکثر تولیدکنندگان سیستم مدیریت باتری بدلیل سادگی و سهولت اجرای آن ترجیح داده شده است. با این حال، این روش به دلایل متعددی دقیق نیست و فرضیه روش بدین صورت است که تمام سلول‌ها در حال تعادل هستند و در این روش بالانس بودن از تأثیر بسیار بالایی برخوردار است. در واقع سلول‌های باتری معمولاً دارای سطوح مختلف ولتاژ و دما در تمام حالت‌های کارکرد هستند که باعث می‌شود حالت شارژ هر یک از سلول‌ها متفاوت باشند.

گوا و همکاران [۶]، تخمین حالت شارژ باتری لیتیوم یونی را براساس شبکه عصبی پایه شعاعی ارائه نمودند. نتایج نشان داد که اندازه‌گیری ولتاژ، جریان و درجه حرارت و مقاومت داخلی بعنوان ورودی شبکه عصبی برای تخمین باقی‌مانده توان باتری دارای سرعت بالاتر و محدوده کار وسیع‌تر است. داده‌های تجربی استخراج شده از تست تخلیه برای اعتبارسنجی و آموزش شبکه عصبی استفاده شده است. چائویی و همکاران [۷] شبکه عصبی را بمنظور تخمین برخط حالت شارژ باتری لیتیوم یون به کار برده‌اند، زیرا روش خارج از خط در مورد باتری لیتیوم یونی که رابطه ولتاژ مدار باز و حالت شارژ دارای پروفیل تخت بوده، دقت لازم را نداشته یا پاسخگو نیست. این پژوهشگران نشان داده‌اند که این روش تخمین مانند سایر استراتژی‌های تخمین نیاز به شناسایی پارامترهای پیچیده و مدل ریاضی ندارد. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که تخمین با در نظر گرفتن دمای باتری و فرسودگی، دقیق‌تر و برجسته‌تر خواهد بود. ولتاژ مدار باز باتری را می‌توان در طول زمان استراحت باتری حین شارژ و تخلیه، اندازه‌گیری کرد و ارتباط بین ولتاژ مدار باز و وضعیت شارژ را برای تخمین حالت شارژ بکار برد.

با توجه به اینکه استفاده گسترده از باتری در وسایل مختلف مثل خودروهای الکتریکی گسترش یافته، لذا وجود یک سیستم قابل اعتماد و مؤثر برای مدیریت باتری بسیار ضروری و حائز اهمیت است [۲۰]. سیستم مدیریت باتری در میان عملکردهای بسیار دو وظیفه مهم یعنی تخمین حالت شارژ، و تعیین وضعیت سلامت را برعهده دارد [۲۱ و ۲۲]. حالت شارژ معمولاً به صورت درصدی از بیشترین شارژ ممکن می‌باشد که داخل یک باتری قابل شارژ فراهم می‌شود و تخمین حالت شارژ بعنوان درجه سوخت باتری عمل می‌کند. همچنین، حالت سلامت مقیاسی است که منعکس کننده شرایط کلی باتری و قابلیت آن برای ارائه عملکرد ویژه در مقایسه با یک باتری تازه است.

به طور ویژه، تعریف کمی حالت سلامت، یا بر اساس ظرفیت باطری یا مقاومت داخلی آن است که بستگی به کاربردهای خاص آن دارد [۲۰]. بخاطر نیاز به تخمین کامپیوتری حالت شارژ و حالت سلامت در طول عملکرد سیستم، طراحی یک مدل باتری ساده اما دقیق برای یک سیستم مدیریت باتری مؤثر و منسجم، امری ضروری محسوب می‌شود. مطالعات بسیاری در زمینه تخمین حالت شارژ انجام شده است. اغلب این روش‌ها روش‌های مدل محور هستند و همراه یک مدل ولتاژ مدار باز در سیستم مدیریت باتری بصورت یک جدول ارجاع یا یک عبارت تحلیلی انجام شده است، و این در حالی است که رویه دوم دارای چندین مزایا مانند: کارایی محاسباتی و همچنین متناسب برای تحلیل می‌باشد. بخاطر محدوده مسطح بسیار در منحنی [SOC-OCV] برای باتری‌های لیتیوم یونی، یک ناهماهنگی کوچک در متناسب سازی ولتاژ مدار باز می‌تواند موجب انحراف زیادی در تخمین وضعیت شارژ شود.

بنابراین تخمین دقیق حالت شارژ فقط برای محافظت از باتری می‌باشد و همچنین از تخلیه بیش از حد آن جلوگیری می‌کند و نفس باتری را هم بهبود می‌بخشد لذا کاربرد آن این اجازه را به ما می‌دهد که استراتژی‌های کنترل معقولی را برای ذخیره‌سازی باتری بکار برده شود. اگرچه یک باتری منبع ذخیره‌سازی انرژی شیمیایی است و این انرژی شیمیایی نمی‌تواند مستقیماً در دسترس باشد. در این صورت، تخمین از طریق وضعیت شارژ برای باتری‌های مختلف مدنظر می‌باشد. تحقیقات و مطالعات زیادی در زمینه تخمین حالت شارژ باتری‌ها صورت گرفته است.

استفاده از نرم افزارهای پیشرفته جهت شبیه سازی ریاضی و مدلسازیهای دقیق خود گویای اهمیت باتری و ویژگیهای آن در شبکه است. لذا به بررسی دو پارامتر مهم شامل وضعیت شارژ اولیه و سلامت باتری پرداخته شده است که برای تعیین درصد سلامت باتری از شاخص پیری استفاده شده که هردو توسط سیستم مدیریت باتری اندازه گیری می‌شود. در بخش سوم، نحوه شبیه سازی و مطالعات موردی و نتایج عددی حاصله ارائه و تحلیل شده است، که با یک روش یکپارچه از مدل ESC^۱ که شامل پارامترهای عملی برای تخمین حالت شارژ و مشاهده حالت سلامت باتری است، استفاده می‌شود. مطالعات برپایه تست عمر باتری خودروی الکتریکی انجام شده است. تخمین حالت شارژ یک باتری، برای توصیف باقی‌مانده ظرفیت باتری استفاده می‌شود و این یک پارامتر مهم برای استراتژی کنترل می‌باشد که منعکس کننده عملکرد باتری است. و نهایتاً در بخش چهارم مقاله، به جمع بندی و نتیجه گیری درمورد کارهای انجام شده در هر بخش حول تعیین پارامترهای کلیدی یک سلول بطور مختصر بحث شده است.

۲- فرمول بندی و مدل سازی روش پیشنهادی

۱-۲- مدل سازی ریاضی باتری خودروهای الکتریکی

خودروهای الکتریکی (EVs) در شبکه توسط باتری آن مدل می‌شوند. پس مدل سازی باتری خودروهای الکتریکی حائز اهمیت است. که در آنها از انواع مختلف باتری استفاده می‌کنند. بنابراین در مدل سازی باید به عوامل مختلفی مانند مشخصات باتری، عمر باتری و میزان شارژ باتری توجه نمود.

رفتار باتری نتیجه‌ی واکنش‌های پیچیده بین فرآیندهای فیزیکی و الکتروشیمیایی است. به همین دلیل روش‌های مختلفی برای مدل سازی باتری ارائه شده است. مدل‌ها عموماً به دو گروه تقسیم می‌شوند: مدل‌های مبتنی بر رفتار الکتروشیمیایی و بر مبنای مدار معادل. مدل‌های الکتروشیمیایی جنبه‌های فیزیکی و شیمیایی باتری را مورد توجه قرار می‌دهند. این مدل‌ها بیشتر برای طراحی باتری مناسب هستند و مدل‌های مدار معادل، برای مطالعات شبیه سازی مناسب هستند و بیشتر از این روش برای مدل سازی استفاده می‌شود. با انجام آزمایشاتی بر روی باتری، مدار معادل آن را می‌توان بدست آورد. در [۱۷]، یک مدل ارائه شده که می‌توان با استفاده از اطلاعات سازنده، باتری را مدل کرد. با استفاده از این مدل می‌توان باتری‌های لیتیوم یونی و باتری‌های نیکل متال هایدريد را شبیه سازی کرد [۱۷]. در [۱۷]، ولتاژ باتری لیتیوم یونی در هنگام شارژ طبق رابطه ۱ و ولتاژ باتری در هنگام دشارژ توسط رابطه ۲ بیان شده است.

$$V_{battC} = E_0 - Ri - \frac{Q}{Q - i_t} K \times (i_t + i^*) + Ae^{-Bi_t} \quad (۱)$$

$$V_{battD} = E_0 - Ri - \frac{Q}{-Q/10 - i_t} Ki^* + Ae^{-Bi_t} \quad (۲)$$

i جریان باتری برحسب آمپر، i_t انتگرال جریان برحسب آمپر ساعت، i^* جریان فیلتر شده بر حسب آمپر، R مقاومت داخلی باتری برحسب اهم، K ثابت پلاریزاسیون برحسب اهم، Q ظرفیت نامی باتری برحسب آمپر ساعت، A اندازه ناحیه نمایی برحسب بر حسب ولت، B ثابت زمانی ناحیه نمایی برحسب عکس آمپر ساعت و V_{batt} ولتاژ باتری است. نرم افزار متلب برای مدل سازی باتری از این مدل استفاده کرده است.

۲-۲- وضعیت شارژ باتری^۱ و وضعیت سلامت باتری^۲

برخلاف خودروهای ICE^۳ (شامل هایدريد و پلاگین‌ها با موتورهای احتراق داخلی) میزان سوخت باقی مانده در باتری را نمی‌توان با نگاه مستقیم به آن اندازه گیری کرد. حتی به غلط تصور می‌شود که اندازه گیری ولتاژ در پایانه‌های باتری می‌تواند ظرفیت باتری را نما ۷۹

دهد، این صحیح نیست و به این سادگی هم نیست. به طور مشابه پارامتر SOH طول عمر باتری را نشان می‌دهد. پارامترهای SOC و SOH هر دو جزء اطلاعات حیاتی برای مصرف کننده هستند، زیرا پارامتر SOC توصیف می‌کند که قبل از شارژ مجدد چقدر می‌توان رانندگی کرد و مقدار پارامتر SOH زمان تعویض باتری‌ها را مشخص می‌کند. ظرفیت باتری با افزایش عمر کاهش می‌یابد. این باعث کاهش دامن‌های می‌شود که خودروهای الکتریکی می‌توانند پوشش دهند. اگر عمری که از باتری سپری شده دنبال شود، می‌توان زمان تعویض باتری را مشخص کرد. سرعت پیری یک خودرو الکتریکی به دمای کارکرد، ضریب تخلیه باتری که باتری تحت آن کار می‌کند، چرخه‌های شارژ و غیره نیز بستگی دارد. بنابراین وضعیت سلامت با در نظر گرفتن فاکتور پیری آن، سلامت باتری را به درصد اندازه گیری می‌کند. هر چه بیشتر کهنه شود، سلامت باتری کمتر خواهد بود. این وظیفه تجهیزات BMS است که هر دوی این پارامترها را اندازه گیری کند.

فرض بر آنکه یک باتری با مقدار انرژی اولیه $Q(t_0)$ در اختیار است و با جریان شارژ $I_b(t)$ شارژ شده است. در این حالت مقدار بار تحویل داده شده به باتری برابر است با $\int_{t_0}^t \eta I_b(\tau) d\tau$ و از طرفی اگر باتری کاملاً خالی از انرژی الکتریکی باشد در نتیجه مقدار تابع $Q_0 = \int_0^\infty \eta I_b(\tau) d\tau$ برابر کل باری است که می‌توان در باتری ذخیره نمود. در روابط فوق، η راندمان باتری را نشان می‌دهد که وابسته به جریان باتری است، زیرا در هنگام شارژ مقداری از توان الکتریکی در باتری تلف می‌شود. برای جریان شارژ $1 \leq \eta$ و باری جریان دشارژ $\eta = 1$ است. با استفاده از تعریف بالا، مقدار پارامتر SOC با رابطه ۳ تعریف می‌شود [۲۶]:

$$SOC(t) = SOC(t_0) + \frac{\int_{t_0}^t \eta I_b(\tau) d\tau}{Q_0} \times 100 \quad (۳)$$

که در آن $SOC(t_0) = \frac{Q(t_0)}{Q_0}$ حالت شارژ اولیه باتری، $Q(t_0)$ بار الکتریکی در لحظه t_0 و Q_0 کل بار الکتریکی است که می‌توان در باتری ذخیره نمود.


به عنوان مثال اگر جریان ۲ آمپر به مدت ۳ ساعت به باتری وارد شود، مقدار ۶ آمپر ساعت به شارژ باتری افزوده خواهد شد. اگر ظرفیت اسمی باتری ۲۴ آمپر ساعت باشد، به پارامتر SOC باتری، ۲۵ درصد افزوده خواهد شد. اما نکته قابل توجه، در دسترس نبودن حالت شارژ اولیه باتری در اغلب کاربردهایی است که به طور پیوسته از آن بهره می‌گیرند مانند خودروهای هایدريد. لازم به ذکر است که رابطه ۱ یکی از روش‌های مستقیم اندازه گیری حالت شارژ باتری در آزمایشگاه است. میزان سلامت باتری (SOH) به صورت فرمولی به فرم رابطه‌ی ۴ تعریف می‌شود:

$$SOH(t) = \frac{Q(t)}{Q_{max}} \quad (۴)$$

که به ترتیب Q_{max} و $Q(t)$ بیشترین مقدار ممکن شارژ و بار الکتریکی باتری را در لحظه t نشان می‌دهد

- 1- State of Charge
- 2- State of Health
- 3- Internal Combustion Engines

ولتاژ ترمینال به نرخ جریان شارژ یا دشارژ وجود دارد. در شکل ۱ بلوک دیاگرام ساده‌ای برای الگوریتم سیستم مدیریت باتری (BMS) خودروی برقی ترسیم شده است، زمانیکه یک خودروی الکتریکی (EV) شروع به مصرف باتری می‌کند، الگوریتم نیز باید شروع به کار کند و دینامیک قالب بریک سلول را مشخص کند. اگر سطح دشارژ خود به خودی خیلی بالا باشد، سیستم مدیریت با کم کردن شرایط نقص و مشکل موجود و برطرف کردن آن، حالت سلامت باتری را مشخص می‌کند. به روز رسانی حالت شارژ با اندازه گیری زمان، ولتاژ، دما و جریان مشخص می‌شود، تخمین حالت شارژ باتری سلول باید بر اساس به روز رسانی این متغیرها انجام شود. و همچنین این الگوریتم موظف است که ظرفیت باتری و همه پارامترهای دیگری که در طول عمر باتری تأثیر دارند را مشخص کند و در تعیین حالت سلامت باتری عملکرد مناسب و موثری داشته باشد.

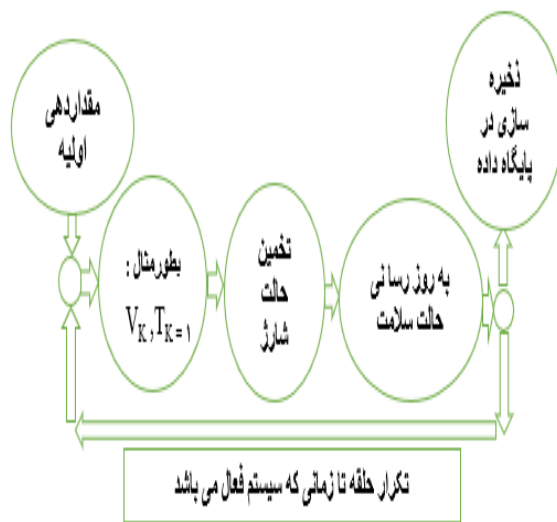

شکل (۱)

بلوک دیاگرام الگوریتم سیستم مدیریت باتری خودروی الکتریکی.

مدل سازی عملکرد تابع SOC-OCV هنگام کنترل پارامتر SOH باتری نیز ضروری است، زیرا غالباً اطلاعات OCV طول عمر باتری و تجزیه و تحلیل عملکرد آن را منعکس می‌کند همچنین از مدل ESC برای مدل سازی باتری یا سلول استفاده می‌شود که مدل شامل پارامترهای عملی مانند دما و اثر هیستریزیس است. برای تشکیل چنین داده‌هایی به آزمایش‌های عملی نیاز است که از گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کلرادو تحت یک دوره آموزشی پیشرفته از سایت^۱ گرفته شده است.

باتری مدل شده متعلق به یک خودروی الکتریکی^۲ و با تعداد ۱۰ عدد باتری $LiFePO_4$ هر کدام با ظرفیت ۱۰ آمپر ساعت می‌باشد. فرض بر آن است که تمامی این باتری‌ها شرایط یکسانی دارند بنابراین با مدل

بنابراین از آنجاییکه پارامترهای SOC و SOH به شدت به هم مرتبط هستند، به منظور تخمین حالت‌های حیاتی و پارامترهای مهم باتری، سیستم مدیریت باتری (BMS) از سه اندازه‌گیری حیاتی ولتاژ، جریان و دمای باتری استفاده می‌کند. تخمین حالت شارژ یک باتری که برای توصیف باقیمانده‌ی ظرفیت باتری استفاده می‌شود برای استراتژی کنترل، یک پارامتر مهم است. تخمین حالت شارژ یک پارامتر مهمی است که منعکس کننده عملکرد باتری می‌باشد، بنابراین تخمین دقیق پارامتر SOC برای محافظت از باتری است و از تخلیه‌ی بیش از حد آن جلوگیری می‌کند و همچنین نفس باتری را بهبود می‌بخشد، لذا کاربرد آن این اجازه را به می‌دهد که استراتژی‌های کنترل معقولی را برای ذخیره‌ی انرژی بکار ببریم. گرچه یک باتری منبع ذخیره‌سازی انرژی شیمیایی است، و مستقیماً این انرژی شیمیایی نمی‌تواند در دسترس باشد. این موضوع، تخمین از طریق پارامتر SOC برای باتری‌های مختلف را می‌طلبد. تخمین دقیق حالت شارژ خیلی پیچیده است و به ابزارهای مختلفی نیاز دارد چون که مدل‌های باتری محدود هستند و خطای تخمین پارامتری وجود دارد. چندین مثال از دقت ناچیز و قابلیت اطمینان تخمین حالت شارژ وجود دارد که اکثراً بر مبنای پارامتر SOC تعریف شده اند.


۳- شبیه سازی و بررسی نتایج

تعیین وضعیت شارژ یک موضوع مهم در مبحث باتری‌ها می‌باشد. این امر باعث کنترل مناسب پروسه شارژ باتری و کاهش خطراتی همچون گازدهی و اضافه ولتاژ می‌گردد. اضافه ولتاژ باتری سبب کاهش ظرفیت و کم شدن عمر باتری خواهد شد. راه‌های متفاوتی برای تعیین پارامتر SOC وجود دارد که مطرح گردید. مشخصه‌های شارژ و دشارژ باتری‌های سربی اسیدی، رابطه بین پارامتر SOC و ولتاژ مدار باز باتری را مشخص می‌کند. نتایج تجربی نشان می‌دهد که ولتاژ مدار باز باتری سربی اسیدی تابعی از پارامتر SOC است. دانستن پارامتر SOC به کاربر این اجازه را می‌دهد که یک استفاده کارآمد با قابلیت اطمینان مناسب جهت مدیریت بهینه برای استفاده از باتری‌ها را داشته باشد.

همچنین با دانستن پارامتر SOC می‌توان از اضافه شارژ و یا اضافه دشارژ کردن باتری‌ها جلوگیری کرد و سبب افزایش عمر باتری‌ها شد. برای محاسبه یا تخمین پارامتر SOC تکنیک‌های مختلفی بیان شده است. به هر حال بسیاری از این روش‌ها نیاز به اندازه‌گیری‌های خیلی دقیق از عوامل شیمیایی و با شرایط عملکرد باتری دارند و تنها مناسب برای آزمایشگاه می‌باشد. در میان آن‌ها، ساده‌ترین روش، روش شمارش آمپر ساعت باتری است. دقت این روش، متکی بر دقت در کالیبراسیون قبل از شمارش است.

بدون کالیبراسیون مجدد، خطای انباشته شده اندازه‌گیری رفته، رفته زیاد شده و پس از مدتی شارژ و دشارژ نتیجه غیر قابل قبولی می‌دهد. یکی دیگر از روش‌های تعیین پارامتر SOC بر اساس مقدار ولتاژ ترمینال باتری می‌باشد. در این روش نیز مشکلاتی مثل وابستگی

روش EKF در حالیکه معادلات استنتاجی را با یک سیستم غیر خطی تطبیق می‌دهد، هنگام محاسبه برآوردهای کوواریانس، از بسط تیلور جهت خطی کردن معادلات سیستم حول نقطه کار استفاده می‌کند. باتوجه به شکل ۳، این روش توانست پارامتر SOC را با حداکثر میانگین خطای ۰/۸۷ درصد و انحراف استاندارد ۰/۶۴ درصد بطور دقیق پیش‌بینی کند. در اینجا فرض بر آن است که خودروی الکتریکی در حال کار ۱۰ ساعت کاملاً بصورت برقی و با باتری کار می‌کند.

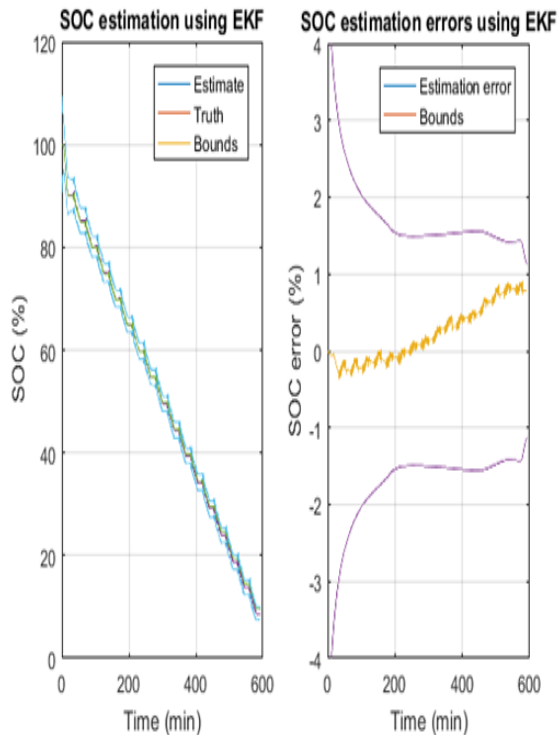

شکل (۳)


نتایج شبیه سازی پارامتر SOC و محدوده خطا.

در شکل ۳، نتایج شبیه‌سازی پارامتر SOC اندازه‌گیری شده به رنگ قرمز، خروجی پارامتر SOC تخمینی از روش EKF به رنگ آبی و محدوده‌های کمینه و بیشینه حالت شارژ به رنگ بنفش نشان داده شده است. با این اوصاف با ۱۰ ساعت کارکرد خودروی الکتریکی باتری کاملاً خالی خواهد شد و با افزایش یافتن عمق دشارژ باتری (DOD)، خطای تخمین به دلیل افزایش تلفات در خودرو و کاهش توان باتری، افزایش می‌یابد. عبور از باند تعریف شده به معنای آسیب به باتری و کاهش عمر آن در آینده می‌باشد. مرزهای خطای تخمین در شکل ۳ با توجه به رابطه ۷ بدست می‌آید.

$$\hat{x}_{k, Error\ Bounds}^+ = \hat{x}_k^+ \pm 3\sqrt{diag(\Sigma_{\hat{x}, k}^+)} \quad (7)$$

با توجه به بلوک دیاگرام شکل ۱، هم اکنون پس از تخمین وضعیت شارژ سیستم مدیریت باتری (BMS) باید وضعیت سلامت باتری خودرو را

سازی هر کدام سطح شارژ و وضعیت سلامت مجموعه باتری‌ها تخمین زده خواهد شد. مدل معادل سلول شامل چهار عنصر است: ولتاژ مدار باز به عنوان تابعی از پارامتر SOC ، مقاومت هیستریزس شامل مقاومت‌های اتلافی، ولتاژهای پسماند (شامل یک یا چند مدار موازی RC برای ایجاد یک مدل باتری دقیق)

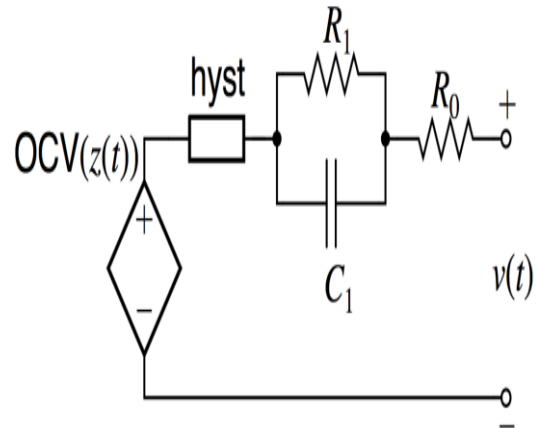

شکل (۴)

مدل باتری OCV به عنوان تابعی از پارامتر SOC که به مدل ESC یاد می‌شود.


معادله حالت طبق رابطه ۵ برابر است با:

$$\begin{bmatrix} i_{R1,k+1} \\ h_{k+1} \\ z_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{RC}' & 0 & 0 \\ 0 & A_{H,k} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{R1,k} \\ h_k \\ z_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{RC}' & 0 \\ 0 & (A_{H,k} - 1) \\ -\frac{\Delta t}{Q} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_k + w_k \\ \text{sgn}(i_k + w_k) \end{bmatrix} \quad (5)$$

که در آن i_{R1} جریان عبوری از مقاومت $R1$ است، h ولتاژ پسماند یا هیستریزس، z معادل وضعیت شارژ، A_{RC} و B_{RC} معادل زمانی مدار موازی RC ، $A_{H,k}$ یک ثابت نمایی و Q به ظرفیت سلول اشاره دارد. Δt یک ثابت زمانی است و i به جریان ولتاژ پایانه (یعنی جریانی که به داخل یا خارج از سلول باتری می‌گذرد) اشاره دارد. معادله خروجی $v(t)$ را می‌توان به صورت رابطه ۶ ساده کرد:

$$y_k = OCV(z_k, T_k) + M_0 s_k + M h_k - R_1 i_{R1,k} - R_0 i_k \quad (6)$$

اینجا $OCV(z_k, T_k)$ ولتاژ مدار باز را به SOC و دما مرتبط می‌کند، دو عنصر بعدی به پارامترهای هیستریزس در لحظه و متغیر SOC و دو عنصر آخر عبارت‌اند از ولتاژ پسماند و ولتاژ قطبش خطی. در مرحله بعد، دو نوع تست باتری انجام می‌شود. آزمایش اول رابطه بین پارامترهای OCV و SOC را پیدا می‌کند و مرحله دوم پارامترهای زمانی که سیستم‌های خطی در نظر گرفته می‌شوند، می‌توان از فیلتر کالمن برای تخمین استفاده کرد، اما برای سیستم‌های غیرخطی غیرعملی است، بنابراین از فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) استفاده گردید.

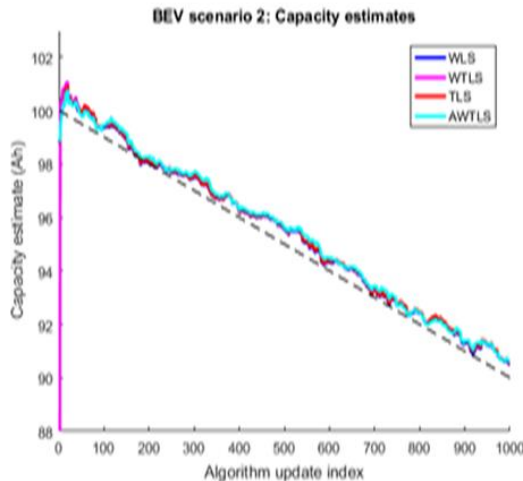

شکل (۵)

نتایج خطای تخمین حالت سلامت باتری خودروی برقی (EV) در حالت دشارژ.

خطا	WLS	WTLS	TLS	AWTLS
RMS%	0.4599	0.9993	0.5010	0.5273

جدول (۲)

نتایج حاصل از منحنی شکل ۵

۴- نتیجه گیری


در این پژوهش به بررسی و اهمیت خودروهای الکتریکی و دلیل روی آوردن کشورها به آن پرداخته شد. سپس ساختار و ویژگی های باتری های مورد استفاده در آن مطرح گردید و مقایسه جامعی از انواع باتری های مورد استفاده در خودروهای الکتریکی و روش های شارژ آنها در سیستم مدیریت باتری (BMS) مطرح گردید.

باتری لیتیوم یون به دلیل ظرفیت تولید توان بالا، چرخه عمر طولانی و چگالی انرژی بالا برای عملکرد بهتر در خودروهای الکتریکی توصیه گردید. این پژوهش همچنین مکانیزم و پیکربندی باتری لیتیوم یونی را توصیف کرد و اهمیت استفاده از سیستم مدیریت باتری برای دستیابی به عملکرد مطمئن و ایمن را متذکر شد.

توابع و مازول های مربوط به سخت افزار و نرم افزار سیستم مدیریت باتری بطور مختصر عنوان گردید. در انتها وضعیت شارژ و سلامت باتری در سیستم موردنظر تحت بررسی قرار گرفت که انواع متدها و روش های مختلف مطرح گردید. لذا بمنظور تخمین پارامتر SOC مدل فضای- حالت از دینامیک سلول مورد نیاز بود. بنابراین، تخمین گر قدرتمند EKF قادر به تخمین پارامتر SOC می باشد، و آنچه که باقی می ماند یافتن یک تابع مدل سلولی خوب و شناسایی پارامترهای این مدل بود، پارامترهای مدل با استفاده از روش شناسایی سیستم که معادلات آن آورده شده تعیین می شوند. همچنین تخمین پارامتر SOH یک نیاز ضروری است، که شامل تحلیل ظرفیت، افت انرژی و تخلیه انرژی باتری است و این امکان را به ما می دهد که قادر به تنظیم پارامترهای اساسی در جهت تعیین طول عمر سلول باشیم.

تخمین بزند. درواقع پس از تخمین حالت شارژ باتری، ظرفیت کل به عنوان پارامتری که وضعیت سلامت باتری را نشان می دهد استفاده می شود. روش های مختلفی را می توان برای تخمین ظرفیت کل استفاده کرد زیرا نمی توانیم مستقیماً آن را اندازه گیری کرد. در هر بار تخمین پارامترهای الگوریتم بروز می شوند.

روش حداقل مربع وزنی WLS^۱ تعمیم حداقل مربعات معمولی و رگرسیون خطی است که در آن دانش واریانس رگرسیون گنجانده شده است، روش WLS فقط یک خطای اندازه گیری را در نظر می گیرد، منتها دو خطا وجود دارد یکی خطای فرایند و دیگری خطای اندازه گیری. روش حداقل مربعات کامل TLS^۲ هر دو خطا را در نظر می گیرد (فرایند + خطاهای اندازه گیری) و نیز تمام پارامترهای اندازه گیری را در محاسبات در نظر می گیرد که سبب افزایش بسیار زیاد حافظه می شود. باید در نظر داشت که روش حداقل مربعات کامل وزنی WTLS^۳ تمام معایب TLS در محاسبات را از نظر ازدیاد برطرف می کند، اما به توان محاسباتی بیش از حد نیاز دارد.

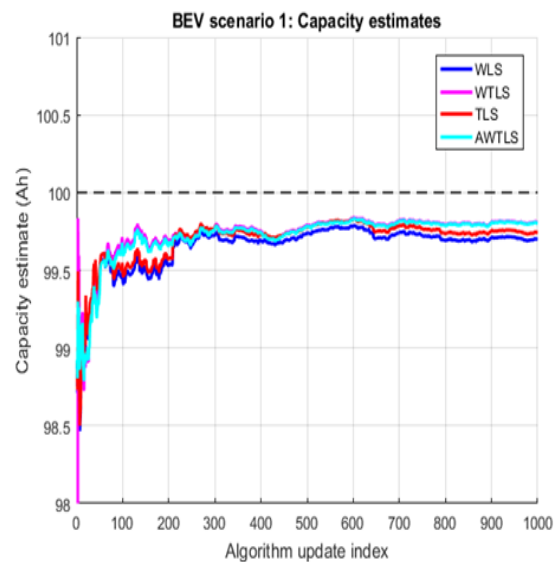

شکل (۴)

نتایج تخمین حالت سلامت باتری خودروی برقی (EV) در حالت شارژ.

خطا	WLS	WTLS	TLS	AWTLS
RMS%	0.3775	0.6633	0.3396	0.3199

جدول (۱)

نتایج حاصل شده از منحنی شکل ۴

در نهایت، روش میانگین حداقل مربعات کامل وزنی AWTLS^۴ را می توان دارای مزایای همه این روش ها می باشد و با کمترین خطا در سیستم مدیریت باتری می توان استفاده کرد. نتیجه مطلوب زمانی حاصل می شود که ظرفیت کل در طول زمان ثابت باشد.

1- Weighted least square

2- Total least square

3- Weighted Total Least Square

4- Averaged weighted least square

مراجع

- Acta.2016; 211:101-109.
- [19] Anand I, Mathur BL. State of charge estimation of lead acid batteries using neural network. 2013 International Conference on Circuits, Power and Computing Technologies (ICCPCT). Piscataway: IEEE; 2013.
- [20] B. Dunn, H. Kamath, J. M. Tarascon, Electrical Energy Storage for the Grid: A Battery of Choices, Science, Vol. 6058, pp. 928-935, 2011.
- [21] M. Bruning and E. Di Nardo, "The State of Charge Estimating Methods for Battery A Review" Department of Electrical Engineering St. John University pp. 2-3
- [22] C. Weng, Y. Cui, J. Sun, H. Peng On-board state of health monitoring of lithiumion batteries using incremental capacity analysis with support vector regression, J. Power Sources, Vol. 235, pp. 36-44, 2013.
- [1] EA. Energy Technology Perspectives--scenarios and strategies to 2050. International Energy Agency. 2006;25-33.
- [2] Hannan MA, Azidin FA, Mohamed A. Hybrid electric vehicles and their challenges: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews.2014 ;29:135-150.
- [3] Wang Y, Chen Z, Zhang C. On-line remaining energy prediction: A case study in embedded battery management system. Applied Energy. 2017; 194:688- 695.
- [4] Cheng KWE, Divakar BP, Wu H, Ding K, Ho HF. Battery Management System (BMS) and SOC development for electrical vehicles. IEEE Transactions on Vehicular Technology.2011;60(1):76-88.
- [5] Li J, Tan F, Zhang C, Sun F. Capacity fade diagnosis of Lithiumion battery pack in electric vehicle base on fuzzy neural network. Energy Procedia. 2014; 61:2066-2070.
- [6] Gua Y, Zhao Z, Huang L. SoC estimation of Lithium battery based on improved BP neural network. Energy Procedia. 2017; 105:4153-4158.
- [7] Chaoui H, Ibe-Ekeocha CC. State of charge and state of health estimation for lithium batteries using recurrent neural networks. IEEE Transactions on Vehicular Technology.2017.66(10):8773-8783.
- [8] Ismail M, Dlyma R, Elrakaybi A, Ahmed R, Habibi S. Battery state of charge estimation using an Artificial Neural Network. 2017 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC). Piscataway: IEEE; 2017.
- [9] Liu F, Liu T, Fu Y. An improved SoC estimation algorithm based on artificial neural network. 2015 8th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID). Piscataway: IEEE; 2015.
- [10] Sarvi M, Safari M. Fuzzy, ANFIS and ICA trained neural network modeling of Ni-Cd batteries using experimental data. World Applied Programming. 2013;3(3):93-100.
- [11] Jiani D, Zhitao L, Youyi W, Changyun W. A fuzzy logicbased model for Li-ion battery with SOC and temperature effect. 11th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA). Piscataway: IEEE; 2014.
- [12] Shahriari M, Farrokhi M. State-of-charge estimation of VRLA batteries using neural networks and extended kalman filter. IFAC Proceedings Volumes. 2010;43(22):52-56.
- [13] Tong S, Lacap JH, Park JW. Battery state of charge estimation using a load-classifying neural net work. 243.
- [14] Hussein AA. Capacity fade estimation in electric vehicle Li-ion batteries using artificial neural networks. IEEE Transactions on Industry Applications. 2015;51(3):2321-2330.
- [15] Li IH, Wang WY, Su SF, Lee YS. A merged fuzzy neural network and its applications in battery state-of-charge estimation. IEEE Transactions on Energy Conversion. 2007;22(3):697-708.
- [16] Gholizade-Narm H, Charkhgard M. Lithium-ion battery state of charge estimation based on square-root unscented Kalman filter. IET Power Electronics. 2013;6(9):1833-1841.
- [17] Charkhgard M, Farroukhi M. State-of-charge estimation for Lithium-ion batteries using neural networks and EKF. IEEE Transactions on Industrial Electronics.2010;57(12):4178-4187.
- [18] He Z, Chen D, Pan C, Chen L, Wang S. State of charge estimation of power Li-ion batteries using a hybrid estimation algorithm based on UKF. Electrochimica

رزومه

۱- سید سعید عبدالهی خو



در تهران متولد شده است (۱۳۵۵).
تحصیلات دانشگاهی خود را در
مقطع کارشناسی مهندسی برق -
قدرت در دانشگاه آزاد واحد تهران
جنوب (۱۳۸۲)، کارشناسی ارشد
مهندسی برق - قدرت در دانشگاه

آزاد واحد تهران جنوب (۱۳۹۷) سپری کرده است و اکنون دانشجوی
مقطع دکتری مهندسی برق - قدرت در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
(۱۳۹۹) می باشد. فعالیتهای پژوهشی و علاقه مندی ایشان در زمینه
 بهره برداری از سیستمهای قدرت با حضور خودروهای الکتریکی است.

۲- سید محمد حسن حسینی



ایشان دارای مدرک دکتری
برق - قدرت می باشند و در حال
حاضر استاد تمام و عضو هیات
علمی دانشگاه آزاد واحد تهران
جنوب هستند. بخشی از زمینه
فعالیت‌های پژوهشی ایشان
پیرامون فن آوری عایق ها و
فشار قوی و حالت‌های گذرا در
سیستم قدرت و دیگر موضوعات مرتبط با آنها می باشد.

۲- جواد علمائی



تحصیلات دانشگاهی خود را در
مقطع کارشناسی مهندسی برق -
قدرت در دانشگاه تبریز، کارشناسی
ارشد مهندسی برق - قدرت در
دانشگاه امیرکبیر و دکتری برق -
قدرت را در دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات سپری کرده است و عضو هیات علمی دانشگاه
آزاد واحد تهران جنوب می باشند. فعالیتهای پژوهشی ایشان در زمینه
 بهره برداری از سیستمهای قدرت و موارد متعدد دیگر می باشد.

State of charge and battery health estimation by the developed EKF method for RC model in electric vehicle battery management system

S. Saeed Abdollahi khou¹, Javad Olamaee ^{*2}, S. Mohammad Hassan Hosseini³

1-PhD student, Department of Power Electrical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (St_s_abdollahikhou@azad.ac.ir)

2-Professor, Department of Power Electrical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (J_olamaei@azad.ac.ir)

3-Professor, Department of Power Electrical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (smh_hosseini@azad.ac.ir)

Abstract--accurate estimation of the state of charge of a battery not only for optimal energy management (OEM) in electric vehicles (EVs) and smart power grids, but also necessary to protect the battery from going into deep discharge or overcharge conditions and thus reducing battery life. These conditions may even create potentially dangerous conditions in terms of battery explosion. Despite the great importance of the state of charge parameter, this parameter cannot be measured directly from the battery terminals. Among many functions, the battery management system (BMS) needs a method to estimate the state of charge and determine the health status of the electric vehicle battery. In this research, first, the electric equivalent circuit model is simulated in MATLAB environment with RC network. This model has the advantage of providing a quick test to extract the parameters and dynamic characteristics of the battery model. Using the extended Kalman filter (EKF) to estimate the state of charge and several methods to estimate the state of health of the battery of the considered electric vehicle, it has been investigated and the simulation results have been shown.

Keywords: lithiumion battery, battery charging mode, battery health mode, battery management system, electric vehicle